



RESICOMFORT
TECHNOLOGY

PROTEZIONE MECCANICA E DAI TAGLI

Migliore durata e comfort ottimale



Una soluzione
per ogni mano
al lavoro


MAPA[®]
PROFESSIONAL



RESICOMFORT TECHNOLOGY

Grazie alle nostre competenze e know-how, MAPA PROFESSIONAL ha messo a punto la nuova gamma RESICOMFORT **con un'innovativa formulazione di rivestimento** che massimizza il comfort, offrendo il massimo livello di resistenza senza mai compromettere la protezione.

RIVESTIMENTO AD ALTE PRESTAZIONI

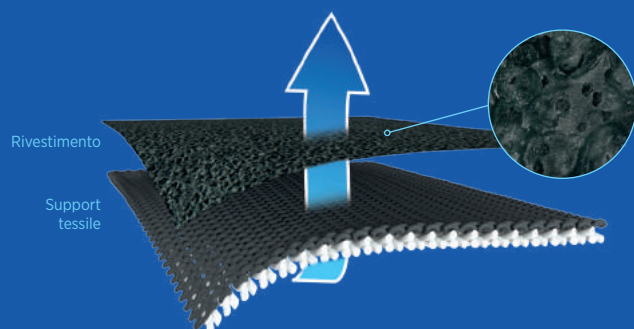


UNO STRATO DI SCHIUMA IN NITRILE OFFRE TRASPIRABILITÀ

Questo rivestimento fornisce un ottimo controllo della traspirazione grazie a una struttura a celle aperte per un'eccellente circolazione dell'aria.

LA FINITURA IN NITRILE SABBIAATO FORNISCE MAGGIORE TRASPIRABILITÀ E RESISTENZA

Questo processo rafforza la resistenza del rivestimento migliorando la struttura della cella e la completa traspirabilità del guanto.

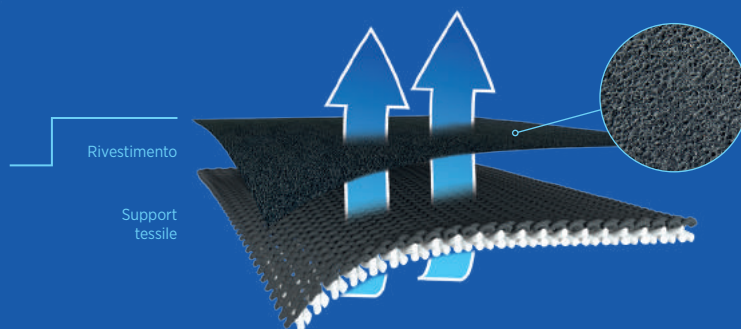

DURATA



La tecnologia RESICOMFORT offre un **rivestimento ultrasottile di 0,4 mm** e protettivo. Il processo di combinazione di schiuma e nitrile sabbiaato ne migliorano la durata.

x2

Tale rivestimento dura **due volte più a lungo** rispetto ad altri guanti simili presenti sul mercato.



L'intera gamma RESICOMFORT è **lavabile una volta a 40°C** senza alterarne le prestazioni, consentendo di estendere la vita utile del guanto e riducendo gli sprechi e i costi di utilizzo.

COMFORT

EFFETTO SECONDA PELLE

La leggerezza di questi guanti di protezione con spessore di 15 aghi consente ai lavoratori di ridurre l'affaticamento della mano. Studi interni mostrano che i guanti sono più sottili del **15% rispetto** ad altri guanti presenti sul mercato.



I guanti danno un effetto seconda pelle. Questo perfetto equilibrio di tessuto e rivestimento assicura una **destrezza eccellente** sulla punta delle dita, una **maggiore elasticità e flessibilità**, senza conseguenze sulla durata.

PROTEZIONE DELLA PELLE GARANTITA



I nostri guanti sono **privi di sostanze pericolose**, con una conseguente riduzione dei rischi di allergia per i lavoratori. Tutti i prodotti della gamma RESICOMFORT sono: privi di DMF e dermatologicamente testati STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA GAMMA



Protezione **multipla**

Questa gamma offre diversi livelli di protezione da adattare alle esigenze per una gestione precisa in ambienti asciutti



PROTEZIONE MECCANICA
ULTRANE 541 | 641



PROTEZIONE DAI TAGLI
ISO B | C | D | E
KRYTECH 642 | 643 | 644 | 645



PROTEZIONE DA RISCHIO DI IMPIGLIAMENTO
ULTRANE 527

Due sezioni di rottura integrate nella trama tessile delle dita che si staccano rapidamente per evitare rischi di lesioni alla mano.



Semplice identificazione

Livello di taglio facilmente identificabile grazie al chiaro contrassegno sul dorso del guanto.



Dimensioni facilmente identificabili grazie alla codifica a colori sul polso

Filato ad alte prestazioni

Esclusiva TECNOLOGIA DI LAVORAZIONE A MAGLIA che ottimizza il comfort dell'utente



RIVESTIMENTO DEL FILATO - TECNICA DI AVVOLGIMENTO

Questa tecnica viene utilizzata per ridurre le irritazioni cutanee dovute al taglio di fibre tecniche. In questo modo si offre un comfort ottimale agli utilizzatori assicurando l'avvolgimento delle fibre ruvide con un filato più comodo.



TECNICA DI LAVORAZIONE A MAGLIA - FILATO

Questa tecnica è utilizzata per assicurare un miglior comfort all'interno del guanto. Ciò consente di strutturare il modello di lavorazione a maglia: da 2 fibre in maglia possiamo orientare i filati più morbidi all'interno e i filati tecnici all'esterno del guanto. Privilegiamo sempre la fibra più morbida per il contatto con la pelle.

Caratteristiche **aggiuntive**



TOUCHSCREEN

La gamma RESICOMFORT è compatibile con qualsiasi tipo di supporto touchscreen quali smartphone, tablet e schermi industriali. Questa eccellente sensibilità tattile aiuta i lavoratori a mantenere costante la produttività e la protezione, poiché non è necessario rimuovere i guanti. La proprietà touchscreen resta anche dopo il lavaggio.



PRIVI DI SILICONE

per evitare tracce, difetti sulle lamiere metalliche e sul vetro prima della verniciatura.

GAMMA DI GUANTI DI PROTEZIONE



Con una protezione dai tagli da un **livello A a un livello E**
Scegliete il guanto giusto per la vostra applicazione e fornite la protezione adeguata





RESICOMFORT
TECHNOLOGY

**LA GAMMA RESICOMFORT OFFRE
UNA SOLUZIONE A UNA VASTA
SERIE DI APPLICAZIONI PER
SETTORI INDUSTRIALI DA BASSO
AD ALTO RISCHIO QUALI**



Logistica
Elettrodomestici
Automobilistico
Aeronautica
Stampaggio di metalli
Edilizia e costruzioni
Manipolazione del vetro

Una soluzione
per ogni mano
al lavoro

MAPA
PROFESSIONAL

SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI



Scegliere il guanto giusto della gamma RESICOMFORT

	ULTRANE			KRYTECH			
Nome del prodotto	541	641	527	642	643	644	645
		 pollice e indice	 PATENTED THERMOSEAL	 pollice e indice	 pollice e indice	 completa	 completa
Livello di protezione dai tagli	PROTEZIONE DAI TAGLI LIVELLO A			PROTEZIONE DAI TAGLI LIVELLO B	PROTEZIONE DAI TAGLI LIVELLO C	PROTEZIONE DAI TAGLI LIVELLO D	PROTEZIONE DAI TAGLI LIVELLO E
				ISO 13997: 5,7N (559g)	ISO 13997: 13,5N (1177g)	ISO 13997: 16N (1570g)	ISO 13997: 29,5N (2845g)
EN388 prestazioni	 EN 388 4121A		 EN 388 31X1A	 EN 388 4X42B	 EN 388 4X42C	 EN 388 4X43D	 EN 388 4X43E
ANSI prestazioni				 ANSI A2 CUT	 ANSI 5 ABRASION	 ANSI A3 CUT	 ANSI 6 ABRASION
				 ANSI A4 CUT	 ANSI 5 ABRASION	 ANSI A5 CUT	 ANSI 6 ABRASION
EN407 prestazioni	 EN 407 X1XXXX		 EN 407 X1XXXX	 EN 407 X1XXXX			
Finitura interna ed esterna	Supporto tessile senza cuciture con polsino in maglia. Rivestimento in schiuma di nitrile con finitura sabbata su palmo e dita.		Tessuto privo di cuciture con specifica tecnologia di lavorazione a maglia brevettata da MAPA PROFESSIONAL. Rivestimento in schiuma di nitrile con finitura sabbata su palmo e dita Polsino in maglia.	Supporto tessile in maglia senza cuciture in compositi e fibre HDPE con polsino in maglia. Rivestimento in schiuma di nitrile con finitura sabbata su palmo e dita.			
Taglie	6 7 8 9 10 11						
Lavabilità	1 volta a 40°C						
Confezione	1 sottoimballo da 12 paia - 96 paia per cartone	1 paio in confezione singola 1 sottoimballo da 12 paia 96 paia per cartone			1 paio in confezione singola 1 sottoimballo da 12 paia 48 paia per cartone		
Vantaggi	DMF Free - Dermatologicamente testata - STANDARD 100 by OEKO-TEX® - Silicone free						

Gli ambienti di lavoro presentano una varietà di rischi.
Mapa Professional vi offre una gamma completa di guanti di protezione.
Visitate il nostro sito web www.mapa-pro.it